



РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ ПОДСТРОЕЧНЫЕ

СПЗ-44А

Резисторы переменные, непроволочные, подстроечные, однооборотные предназначены для работы в цепях переменного и постоянного токов, в непрерывных и импульсных режимах.


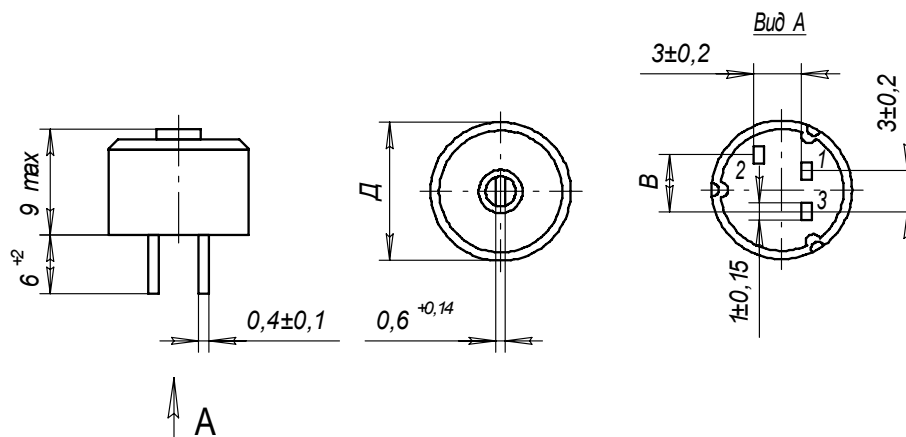


Схема электрическая:



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип изделия	Рном., Вт	Рном., Ом	δ Рном., %	ТКС, × 10 ⁻⁶ , 1/ ° С	Тн, час.	Износоуст. цикл	Температ. окр. среды, ° С	Масса, г
СПЗ-44А (непроволочные)	0,25	10÷ 10 ⁶	± 10	± 500	20000	500	-60 ÷ +155	2,5
	0,5		± 20					3,0
	1,0							3,0

Тип изделия	Рном., Вт	Размеры, мм	
		Д	В
СПЗ-44А	0,25	$11 \pm 0,2$	$3,0 \pm 0,2$
СПЗ-44А	0,5	$13 \pm 0,2$	$3,6 \pm 0,2$
СПЗ-44А	1,0	$13 \pm 0,2$	$3,6 \pm 0,2$

Обозначение при заказе:

Резистор СПЗ-44А-0,25-680 кОм $\pm 20\%$ ОЖО.468.369ТУ